neocube®

modern style of fire

3D-Sinterkeramik

DIE WELTNEUHEIT

10-2025

neocube®
modern style of fire

BIANCO AURORA

DIE WELTNEUHEIT

- Hochwertige 3D-Sinterkeramik
- 180 Grad Sichtscheibe
- Modernste Verbrennungstechnik
- Speicherblock (optional)

WELTNEUHEIT

Einmalige Oberflächen für einmalige Feuerstätten. Deswegen ist neocube R in vielen ganz unterschiedlichen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Jede Oberfläche verleiht der neocube R Feuerstätte ein ganz einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Von modern bis elegant, von Edelrostoptik über Beton bis hin zu Natursteinoptik – alles eine Frage der Keramikauswahl. Immer extrem hochwertig und widerstandsfähig.



Bianco Aurora
riverwashed

Travertin Luce
matt



Crema Dune
matt

Terra Rossa
matt

Graphite Shadow
matt



Eclipse Black
matt

WÄRMESPEICHEREND

WASSERUNDURCHLÄSSIG

100 % NATÜRLICH

RECYCELBAR

KRATZFEST

TEMPERATURBESTÄNDIG

HYGIENISCH

UV-BESTÄNDIG

LEICHT ZU REINIGEN

BIEGEFEST

SÄURE- UND BASENBESTÄNDIG

ANTIBAKTERIELL

Bianco Aurora

Travertin Luce

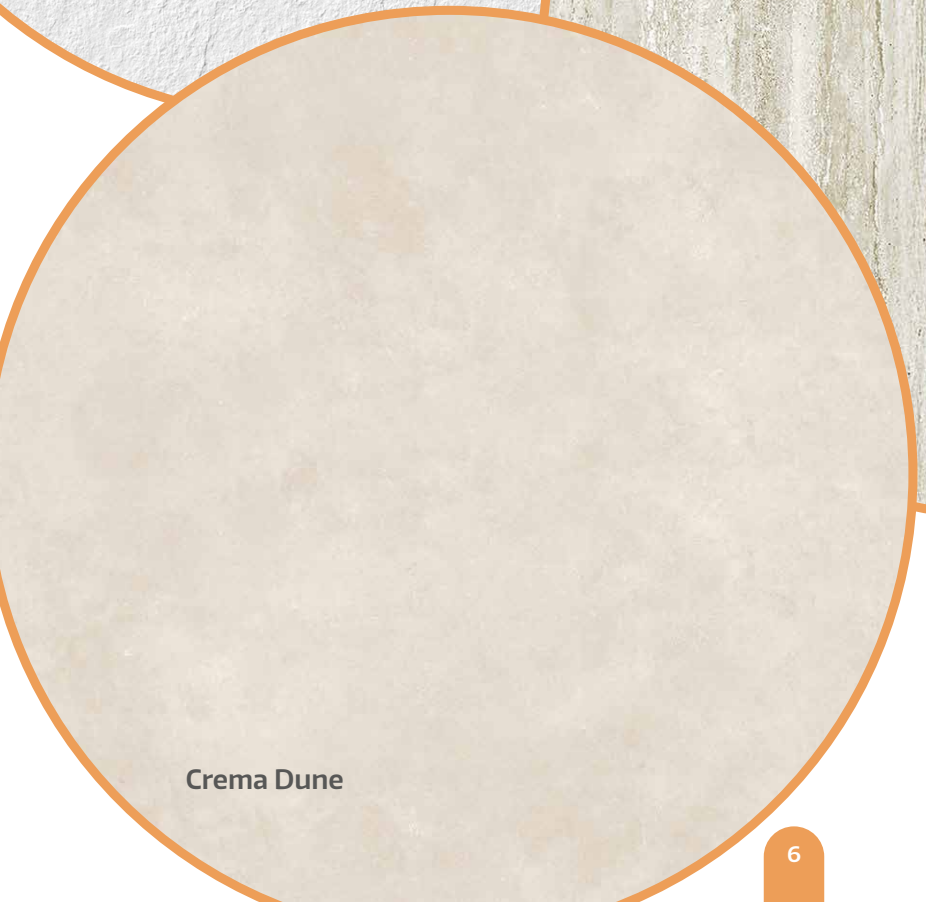

Crema Dune

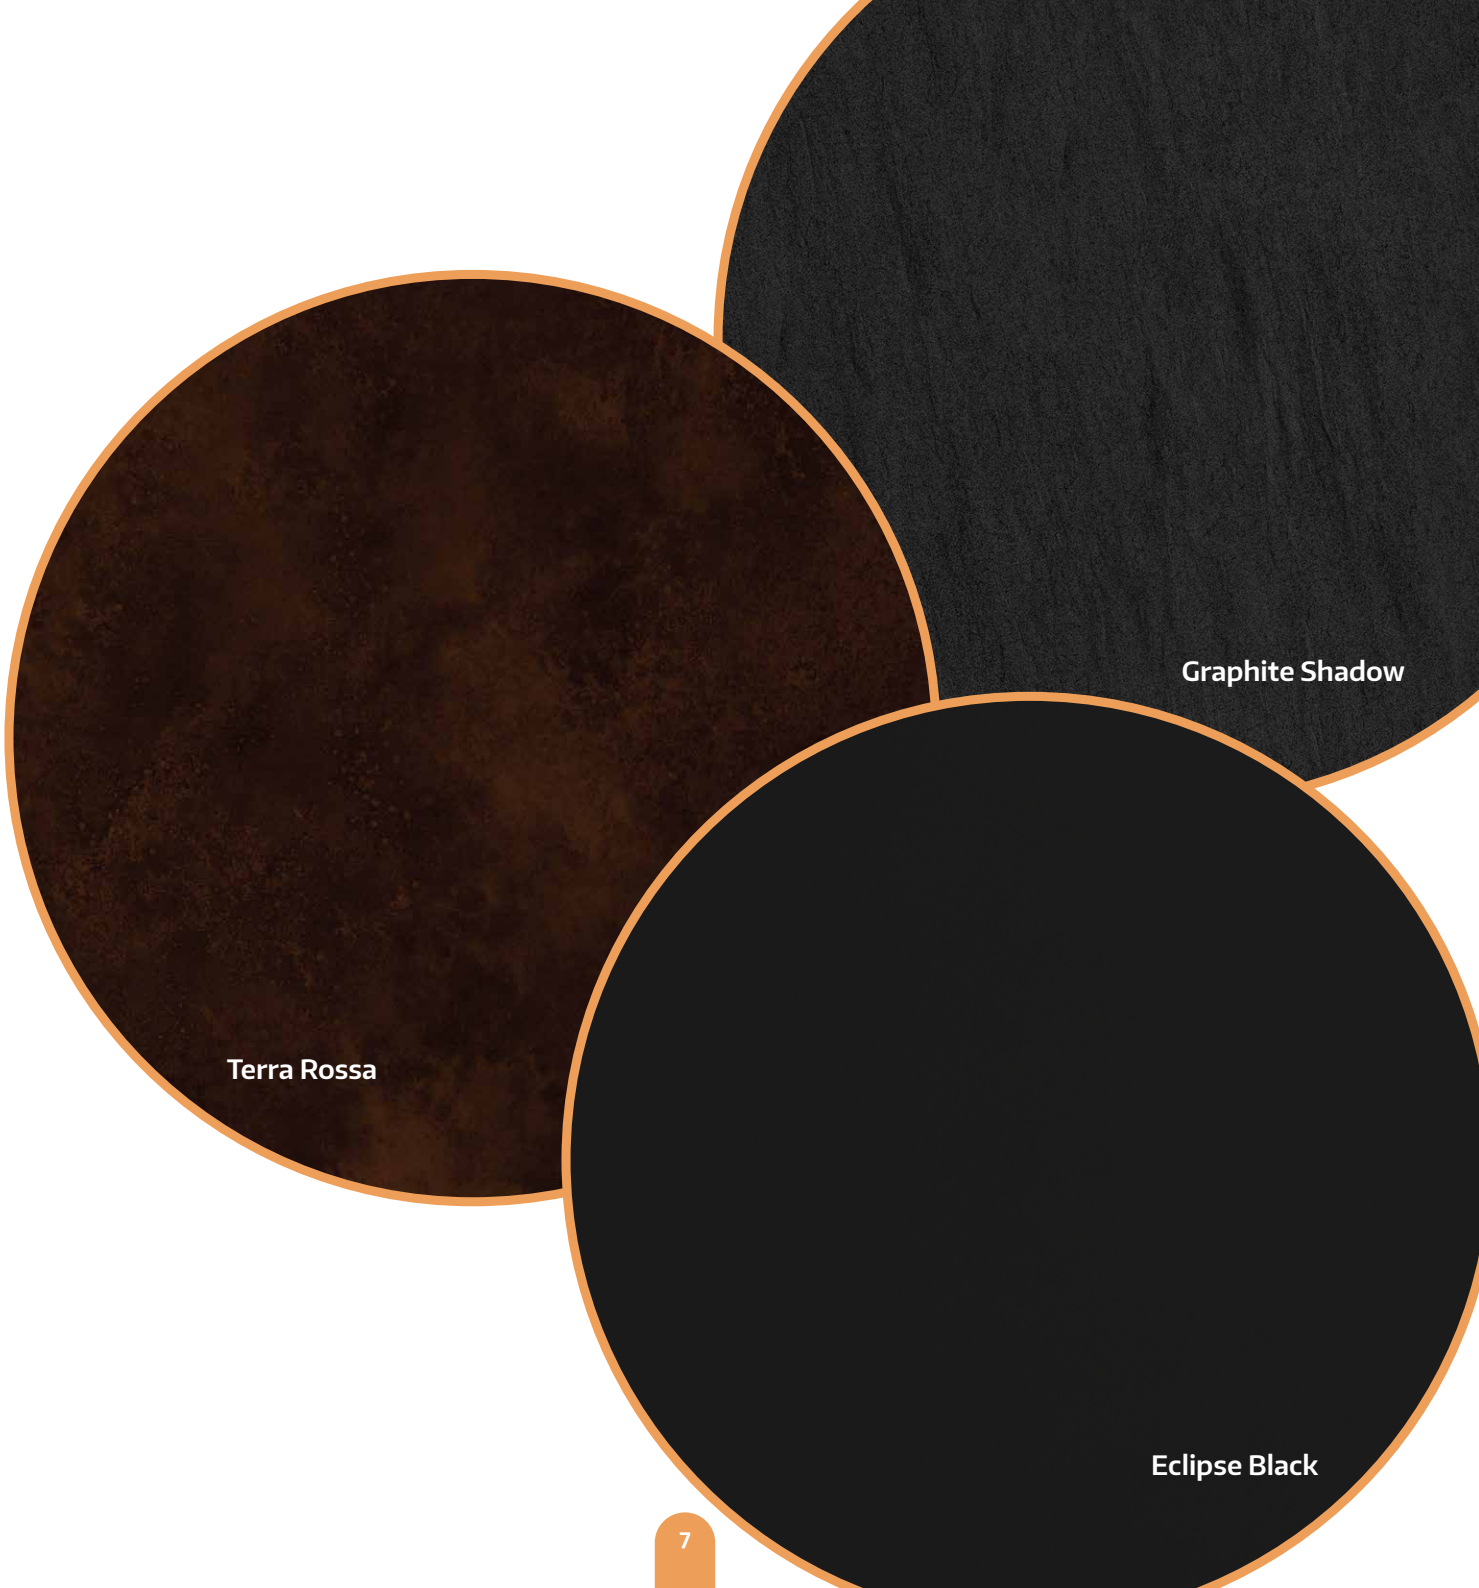
Graphite Shadow
Terra Rossa
Eclipse Black

GRAPHITE
SHADOW

In einem einzigartigen - zum Patent angemeldeten - Produktionsprozess werden großformatige Sinterkeramik-Platten dreidimensional verformt. Das fertige Produkt besitzt weitherin alle einzigartigen Sinterkeramik-Eigenschaften und eignet sich somit hervorragend für den Einsatzbereich an der hochwertigen Feuerstätte.

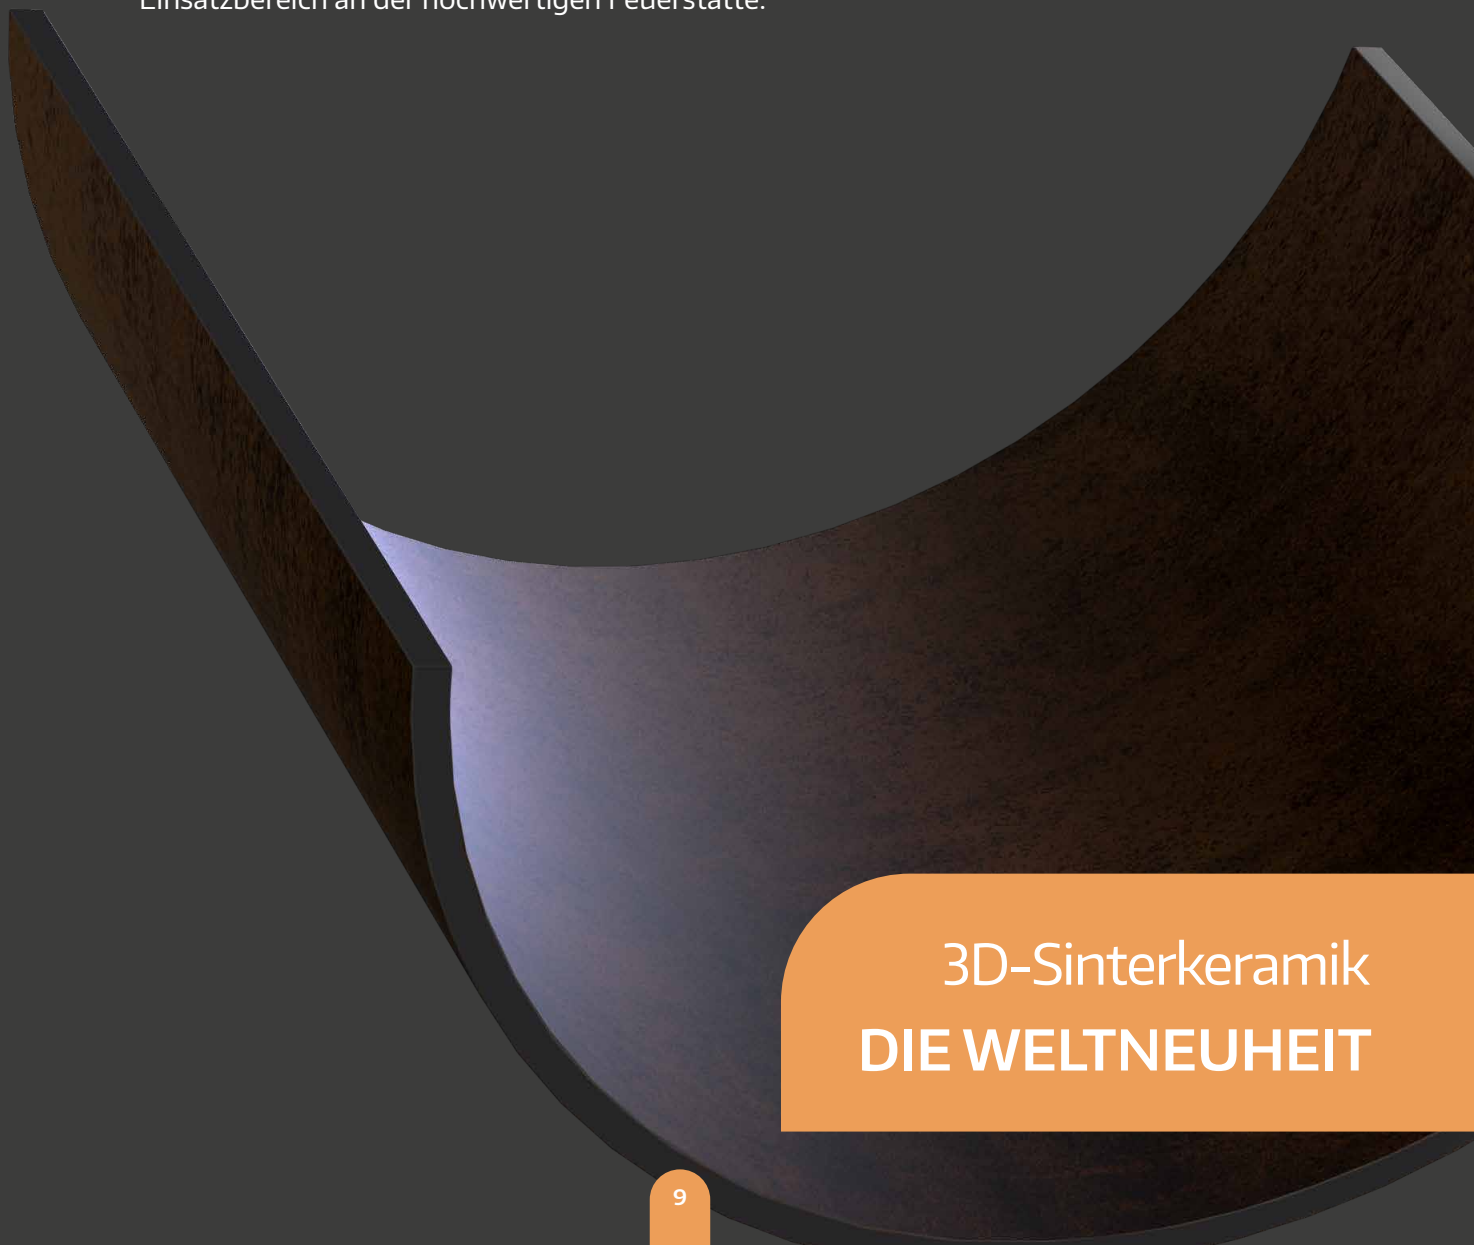

3D-Sinterkeramik
DIE WELTNEUHEIT

CENTURY
SHAKESPEARE

neocube®

modern style of fire

CREMA
DUNE

BIANCO AURORA

TRAVERTIN LUCE

CREMA DUNE

TERRA ROSSA

GRAPHITE SHADOW

ECLIPSE BLACK

ECLIPSE
BLACK

BIANCO
AURORA

neocube®
modern style of fire

FUNKENSCHUTZPLATTEN

Für den neocube R gibt es speziell an den Brandschutz und die Ofenform abgestimmte Funkenschutz-Vorlegeplatten.

Die Vorlegeplatten sind in den Materialien ESG-Sicherheitsglas, Rohstahl gewachst und Stahl pulverbeschichtet verfügbar.

Die Platten werden lediglich vor den Ofen gelegt und können nach Beendigung der Heizperiode entfernt werden.

ESG-Sicherheitsglas
mit breitem Facettenschliff

Materialstärke: 6 mm

Rohstahl gewachst

Materialstärke: 2 mm

Stahl pulverbeschichtet

Materialstärke: 2 mm

neocube®
modern style of fire

SCHWARZER FEUERRAUM

Für puristisches und geradliniges Design ist jeder neocube R gegen einen geringen Aufpreis auch mit einer schwarzen Thermotte Feuerraumauskleidung erhältlich.

CB DC Pro+

Der Differenzdruckwächter DC Pro+ bietet eine innovative Lösung, um das Eindringen gefährlicher Abgase in den Raum zu verhindern. Sollte der Differenzdruck außerhalb des sicheren Bereichs liegen, schaltet der DC Pro+ die Lüftungsanlagen automatisch ab.

- + Datenanzeige über innovatives LCD-Display und DC Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Universelle Unterputzdose Massiv-/Hohlrauminstallation
- + Einfache und intuitive Bedienung
- + Hochtemperaturfühler bis 1250 °C inkl. Keramikschutzhülse
- + Busleitung 25 lfm
- + TÜV zertifiziert
- + DIBt Zulassung

Weitere Informationen zum CB Differenzdruckcontroller CB DC Pro+

DIFFERENZDRUCKCONTROLLER
DC Pro+

Komplett-Set (ohne Funkmodul/Rosette)

geeignet für Massiv- und Hohlwände
Ein Komplett-Set für alle Anwendungen und alle Einbausituationen
LCD-Display in den Ausführungen Schwarz und Weiß

Listenpreis inkl. MwSt.
Komplett-Set

1.180,- EUR

Lieferumfang DC Pro+ Komplett-Set

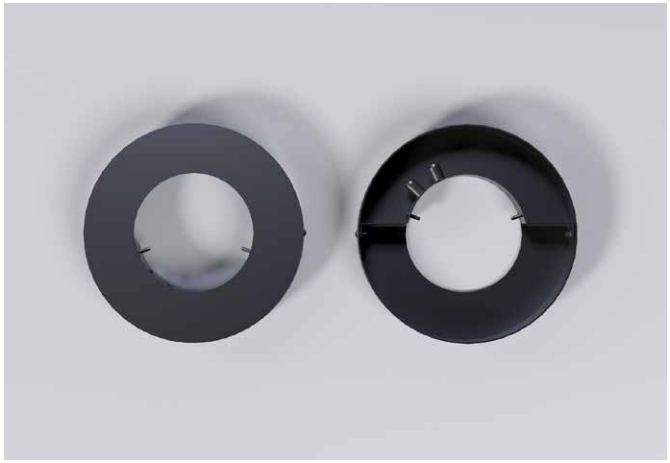

DC Pro+ Rosette

CB DC PRO+ KOMPLETT-SET VARIANTEN			
Artikelnr.	Artikeltext	inkl. MwSt. in EUR	exkl. MwSt. in EUR
dcps	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display **schwarz**	1.180,00	990,00
dcpw	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display **weiß**	1.180,00	990,00

CB DC PRO+ ZUBEHÖR			
Artikelnr.	Artikeltext	inkl. MwSt. in EUR	exkl. MwSt. in EUR
dcpro130s	Rosette für den Kaminofen Ø130mm, schwarz	80,00	66,50
dcpro150s	Rosette für den Kaminofen Ø150mm, schwarz	85,00	69,50

Die Rosette wird als Zubehörteil für den Drucksensor benötigt.

neocube®
modern style of fire

ABBRANDSTEUERUNG
ABS Pro+

Hochhitzebeständiger Temperatursensor

Türkontakt Sensor

Stellmotor

Steuereinheit

CB ABS Pro+

Jeder neocube R ist für höchste Effektivität und umweltschonendste Verbrennung in der pro Variante mit integrierter Abbrandsteuerung erhältlich.

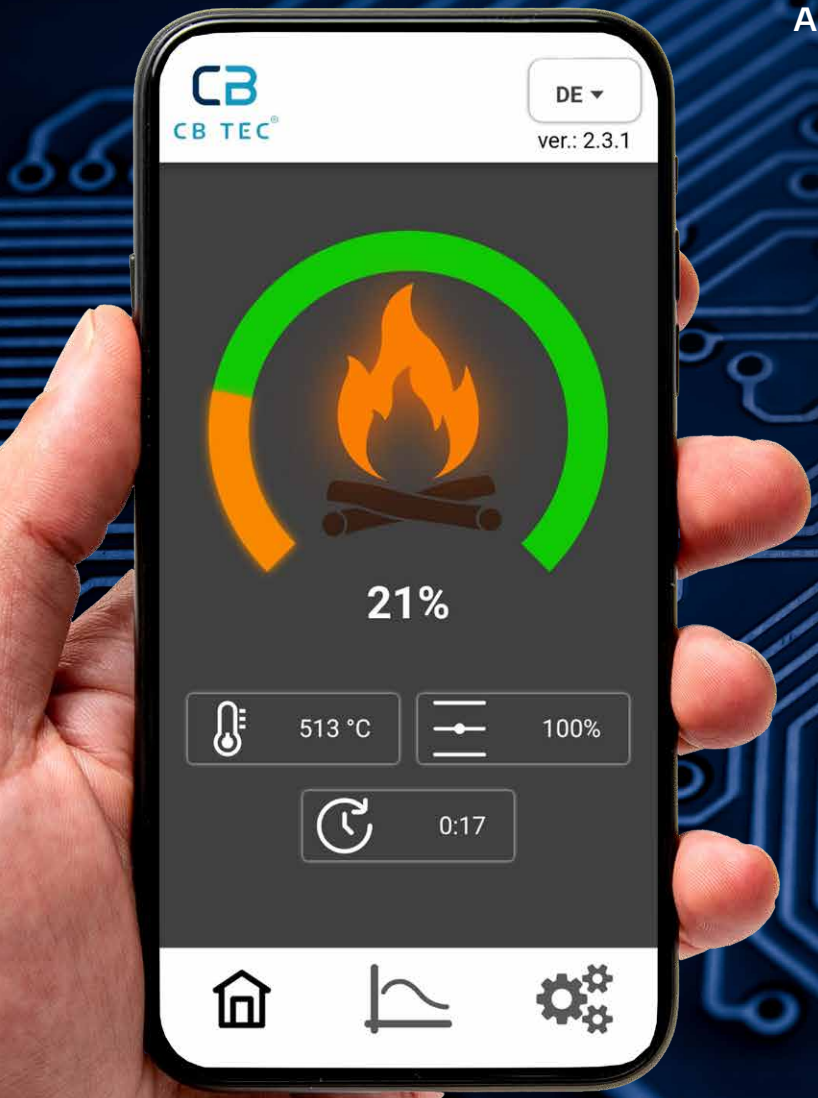

- + ABS Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Türkontakt-Sensor
- + Hochhitzebeständiger Temperatursensor
- + Stellmotor
- + Steuereinheit

Weitere Informationen zur CB Abbrandsteuerung ABS Pro+

BIANCO
AURORA

TERRA
ROSSA

Technische Daten & Listenpreis

Leistungsdaten

NW-Leistung, kW	6,5
Wirkungsgrad, %	> 85
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	5
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	285
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12
Energieeffizienzklasse	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	14,0
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,2

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150
Höhe in cm (Abgang hinten)	27,20

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	100

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	164,00
Gesamtbreite in cm	47,00
Gesamttiefe in cm	47,00
Gewicht in kg (ca.)	185
Max. Scheitholzlänge in cm	33
Scheibenmaße in cm (BxTxH)	39 x 19 x 50

Prüfungen | Zulassungen

DIBt	✓
DIN EN 16510	✓
1. BImSchV. | 2. BImSchV.	✓ | ✓
Italien	****
Dänermark	✓

Listenpreis

inkl. MwSt. in EUR	**5.490,00**
exkl. MwSt. in EUR	4.613,45

* Der neocube R verfügt über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

Hinweis: Der neocube R befindet sich zum Zeitpunkt des Drucks aktuell in Prüfung – aus diesem Grund können sich oben stehende Werte noch geringfügig ändern.

Zubehör

Zubehör Aufpreise	**inkl. ges. MwSt. in EUR**	exkl. ges. MwSt. in EUR
Ausmauerung schwarz ***	**190,00**	159,66
neocube R Funkenschutzplatte	**345,00**	289,92
Differenzdruckcontroller CB DC Pro+	**1.180,00**	990,00
Abbrandsteuerung CB ABS Pro+	**890,00**	747,90

***Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im neocube R installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der Ersatzteilpreisliste.

Technische Zeichnung

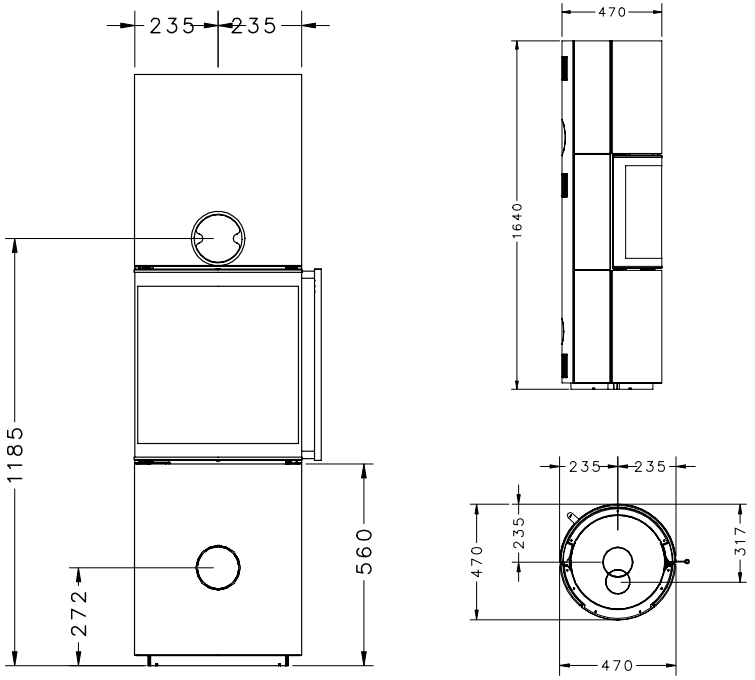

Die angegebenen Daten des neocube R entsprechen der Vorprüfung und können noch geringfügig abweichen.

Zubehör

Der neocube R kann mit einem optionalen Zusatzspeicher aus **Naturstein** ausgestattet werden.

Zusatzspeicher	neocube R
Gewicht	ca. 38 kg
Preis	355,00 EUR

Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186 & Energielabel

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH
Modell des Lieferanten:	neocube R
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+
Energieeffizienzindex EEI:	109,9
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	82,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung



neocube®

modern style of fire

CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen

Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0

info@cb-tec.de
www.cb-tec.de

CB TEC®

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 10-2025. Alle im Katalog dargestellten Listenpreise inkl. ges. MwSt..
**Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet. Fertigungsbedingte Toleranz der Bauteile von +/- 2 mm.