Datenblatt

INDUO III

Technische Daten		Pellets	Holz
Heizleistungsbereich	[kW]	3 - 10	5 - 10
Nennwärmeleistung	[kW]	10	10
Frischluftbedarf	[m³/h]	22	26
MULTIAIR-Leistung[1]	[kW]	0,5 - 4,0	0,5 - 4,0
MULTIAIR-Luftmenge[1]	[m³/h]	50 - 180	50 - 180
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	70 - 260	70 - 260
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	≤2,4	≤2,4
Pelletbehälterkapazität[2]	[l]/[kg]	48/~31	-
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20	20
Sicherung	[A]	2,5	2,5
Wirkungsgrad	[%]	91,4	81,6
Energieeffizienzklasse		A+	A+
Energieeffizienz Index		123	109
Kaminzugbedarf	[Pa]	3	12

[1] Werte können in der Praxis abweichen.
[2] Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale

RLU

Touch Display

Kipprost-entaschung

RIKATRONIC3

RLS-System

Dynamic Air Regulation

USB

Leise

Energie Effizienz

Zubehör

RIKA FIRENET

RIKA VOICE

RIKA MULTIAIR 1-2 optional

Raumsensor

Frischluft-Bodenanschluss

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

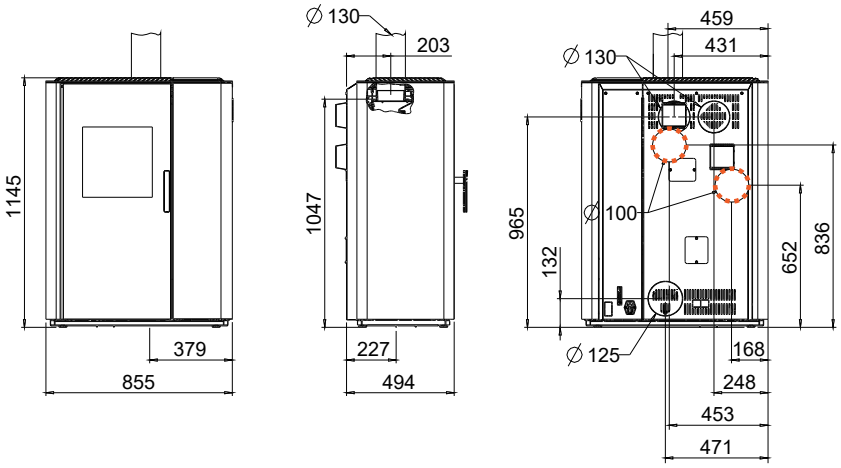

Gewicht		Pellets	Holz
Gewicht ohne Verkleidung	[kg]	~260	~260
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	~300/310[1]	~300/310[1]
Speichermasse (am Bsp. Speckstein)	[kg]	~40	~40
Abmessungen			
Höhe	[mm]	1145	1145
Breite	[mm]	855	855
Korpustiefe	[mm]	494	494
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	400x340x280	400x340x280
Rauchrohranschluss			
Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	130	130
Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	1047	1047
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	203	203
Abstand seitlich	[mm]	459	459
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	965	965
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	248/431[2]	248/431[2]
Frischluftanschluss			
Durchmesser	[mm]	125	125
Anschlusshöhe	[mm]	132	132
Abstand seitlich	[mm]	471	471
Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	471	471
Bodenanschluss Tiefe	[mm]	227	227
Konvektionsluftanschluss MULTIAIR			
Durchmesser	[mm]	100	100
Anschlusshöhe	[mm]	652 / 838	652 / 838
Abstand seitlich	[mm]	168 / 453	168 / 453

[1] Gewicht inkl. MULTIAIR

[2] ab Seriennummer 251539069. Die Option MULTIAIR ist dann an dieser Position nicht mehr baubar!

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

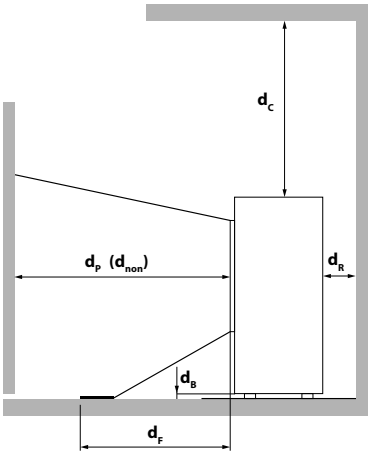

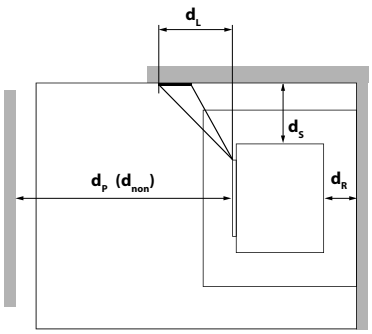

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	750
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400[3]

[3] zu nicht brennbaren Wänden

Tipp
für Service- u. Wartungsarbeiten bitten wir Sie, einen Mindestabstand von 20 cm seitlich u. hinter dem Ofen einzuhalten.

Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gültige. Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten

© 2025 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH