Datenblatt

SWING

Technische Daten		
Nennwärmeleistung*	[kW]	8
Teilwärmeleistung	[kW]	4
Frischluftbedarf	[m³/h]	21
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	90 - 210
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1,1 - 2,2
Wirkungsgrad	[%]	81,9
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*Typprüfung nach DIN EN 13240 auf Nennwärmeleistung 6kW laut EnEV gültig für Deutschland vorhanden

Merkmale

RLU

RLS-System

Energie Effizienz

Zubehör

Frischluft-
Bodenanschluss

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

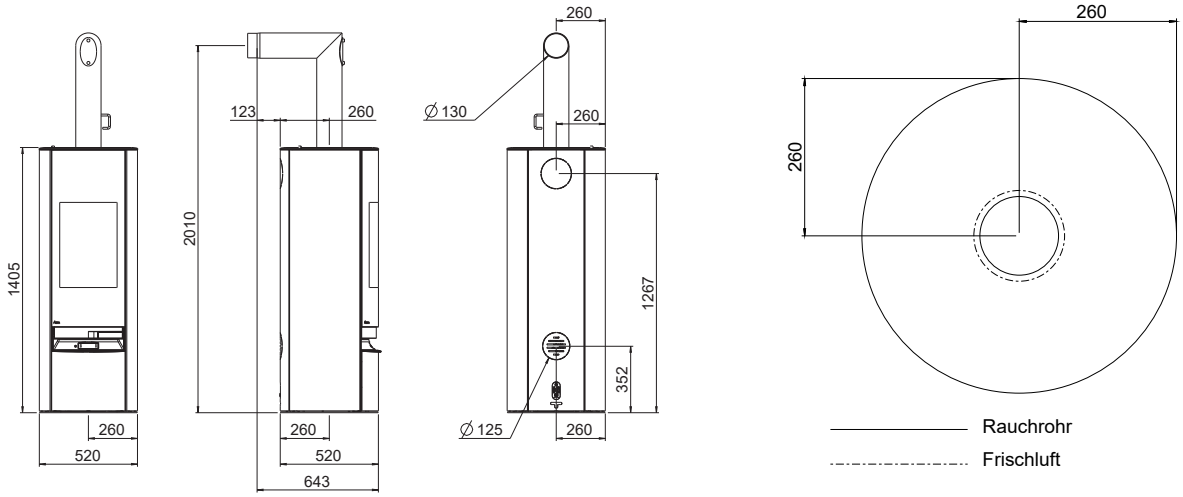

Abmessungen		
Höhe	[mm]	1405
Höhe mit Drehteller	[mm]	1435
Breite	[mm]	520
Korpustiefe	[mm]	520
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	350x430x270
Gewicht		
Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	~175
Gewicht mit Drehteller	[kg]	~180
Rauchrohranschluss		
Durchmesser	[mm]	130
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	2010
Anschlusshöhe mit Drehteller	[mm]	2035
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	643
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	123
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	260
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	260
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	1267*
Anschluss hinten Abstand seitlich	[cm]	260*
Frischluftanschluss (nicht möglich mit Drehteller)		
Durchmesser	[mm]	125
Anschlusshöhe	[mm]	352
Abstand seitlich	[mm]	260
Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	260*
Bodenanschluss Tiefe	[mm]	260*

*nicht möglich mit Drehteller

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis
1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40cm b > 10cm
2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80cm b > 15cm

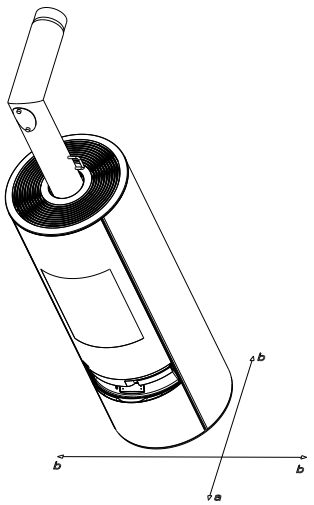

Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gültige. Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten
© 2024 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH